


ООО «НАВГЕОКОМ»
Ул. Павла Корчагина, 2
129626, Москва
Россия
тел.: (495) 781-7777, факс: (495) 747-5130
www.navgeocom.ru

- when it has to be **right** 

E-Mail: Artur.Gabidullin@navgeocom.ru
тел.: (495) 781-7777 (доб. 205)

Инструкция по прошивке приёмника PowerAntenna

Для этой операции нужно:

1. Контроллер MCP950
2. Батарея GEB212 к контроллеру
3. PowerAntenna
4. Батарея GEB 221 к PowerAntenna
5. Кабель 772807



Перед тем как прошить PowerAntenna, нужно загрузить файл ME3.fw в контроллер в папку \StorageCard\GeoPadCE\Global.
Для подключения контроллера к PowerAntenna используется кабель 772807.

Для того чтобы прошить PowerAntenna с помощью контроллера,
Вам понадобится программа GPS900. Запускаем её.
Заходим в настройки (Tools)



В открывшемся окне выбираем «система» (System)




- when it has to be **right**



Там выбираем ПО инструмента (Instrument Firmware)



В следующем окне в строчке Firmware выбираем ME3.fw

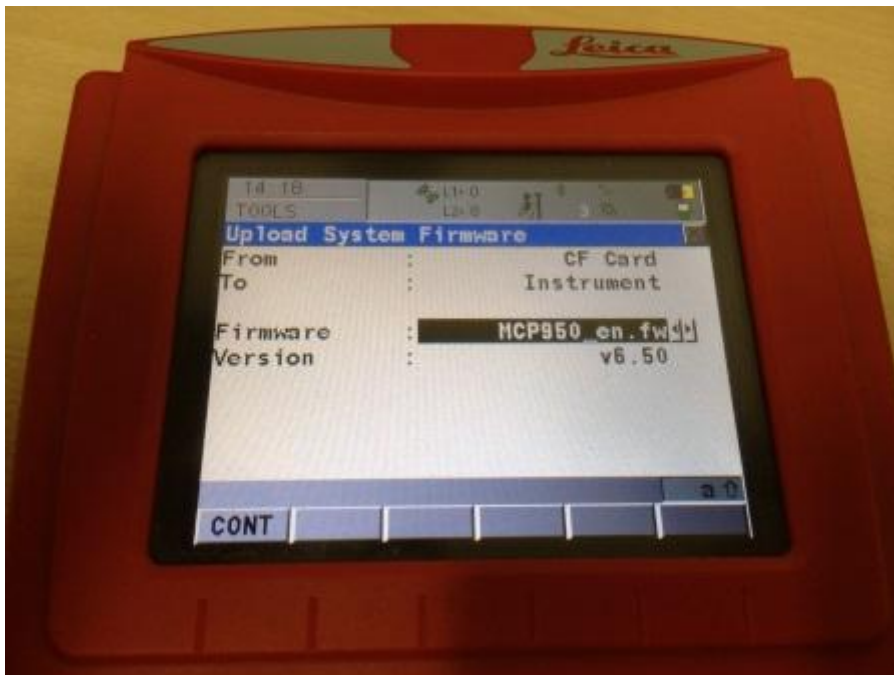

- when it has to be right



После выбора нажимаем кнопку F1 или CONT



Появится предупреждение о том, что нельзя выключать питание во время обновления ПО. Батарея должна быть заряжена на $\frac{3}{4}$ до начала обновления. Начать обновление сейчас?
Нажимаем YES или F6



После этого приёмник выведет сообщение о том, что обновление завершено и попросит нажать ОК. После нажатия он выключится и включится автоматически. Обновление установлено.